

ECO35 - *Abri 3 x 5*



Notice de montage



Modèle présenté: 3 x 5




Image représentant l'abri lissé et bardé sur 3 côtés

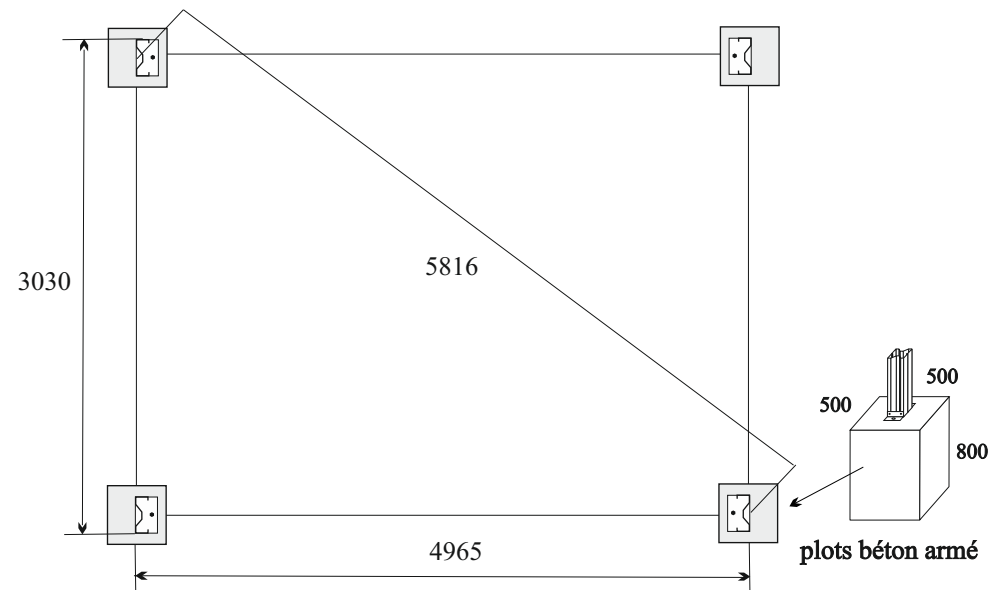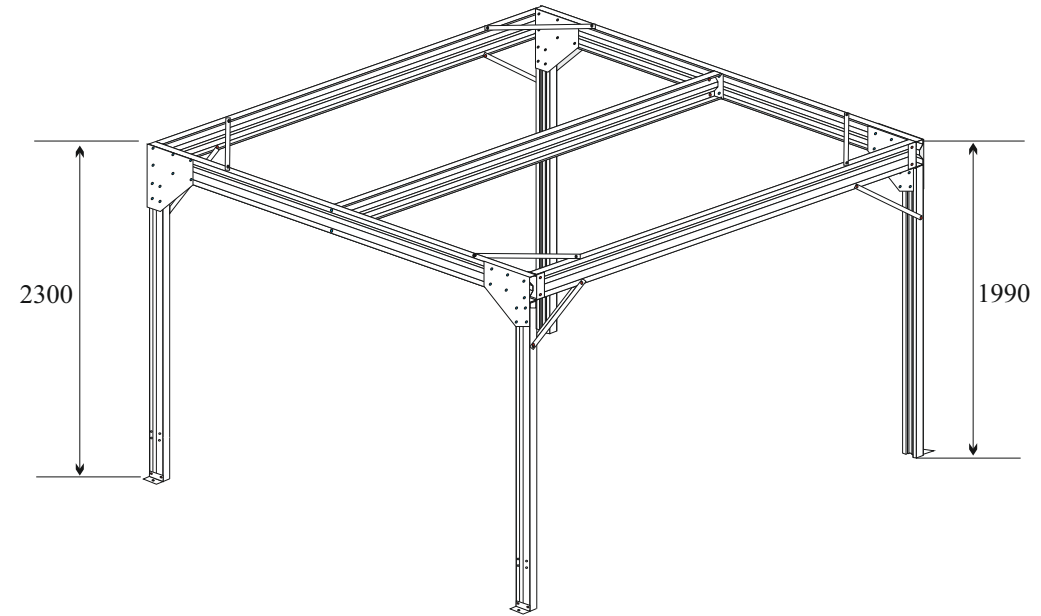


ECO35 - Abri 3 x 5 en goussets doubles sans bardage

Travée supplémentaire en option

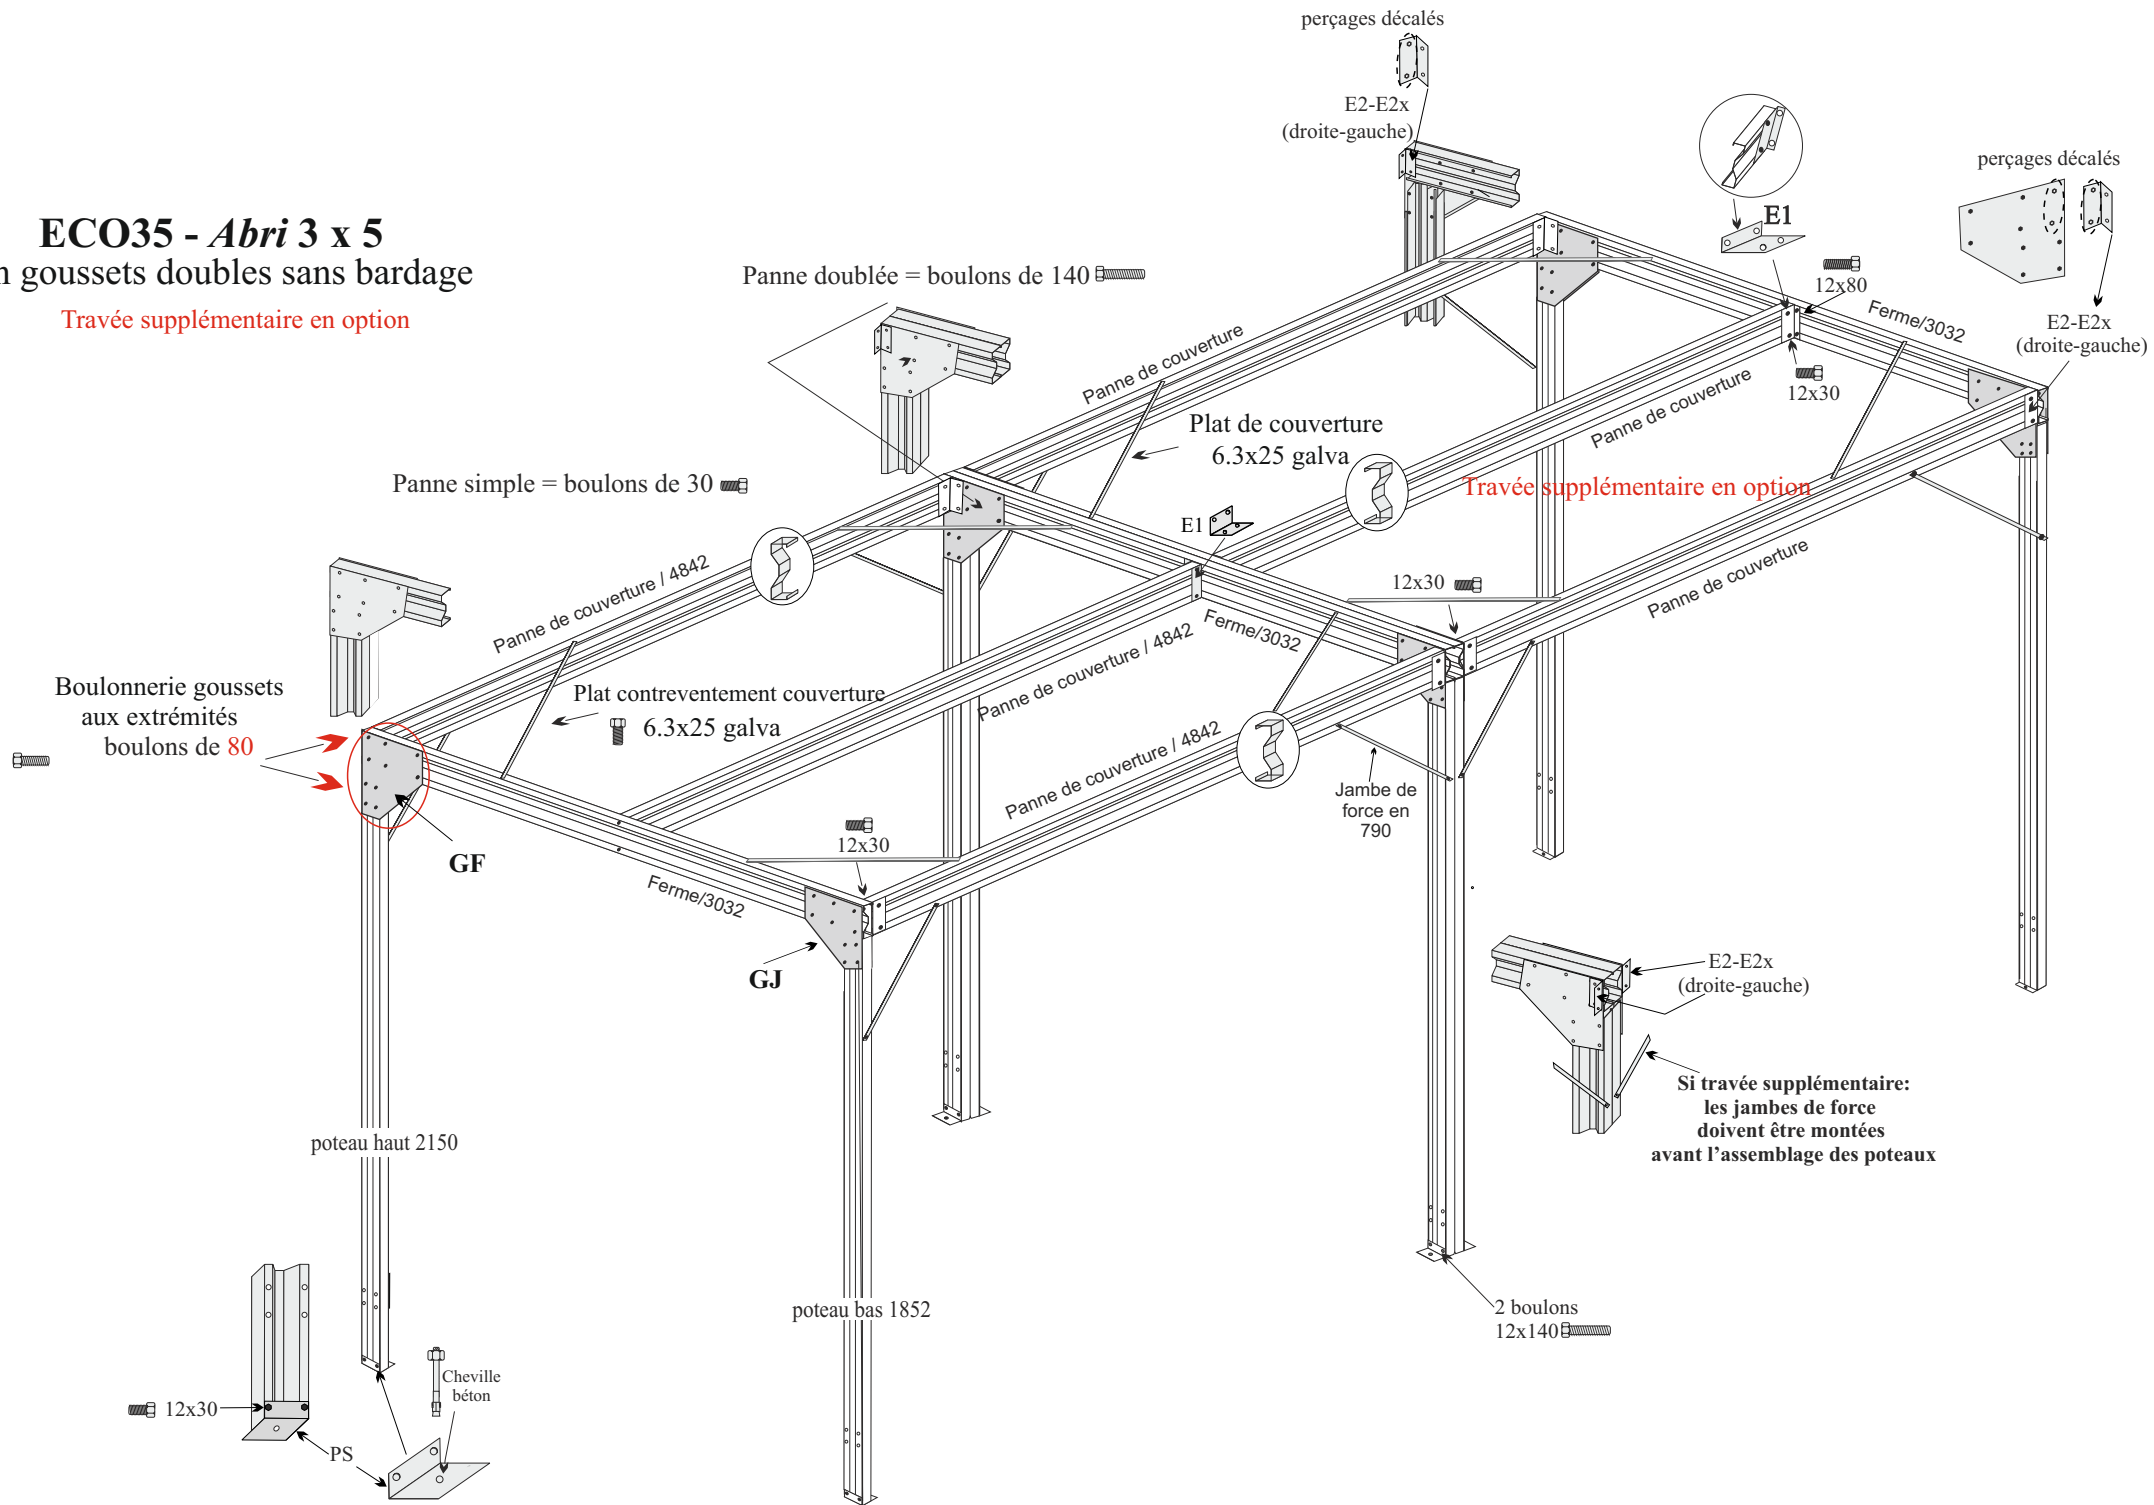

ECO35- Abri 3 x 5

en goussets doubles sans bardage

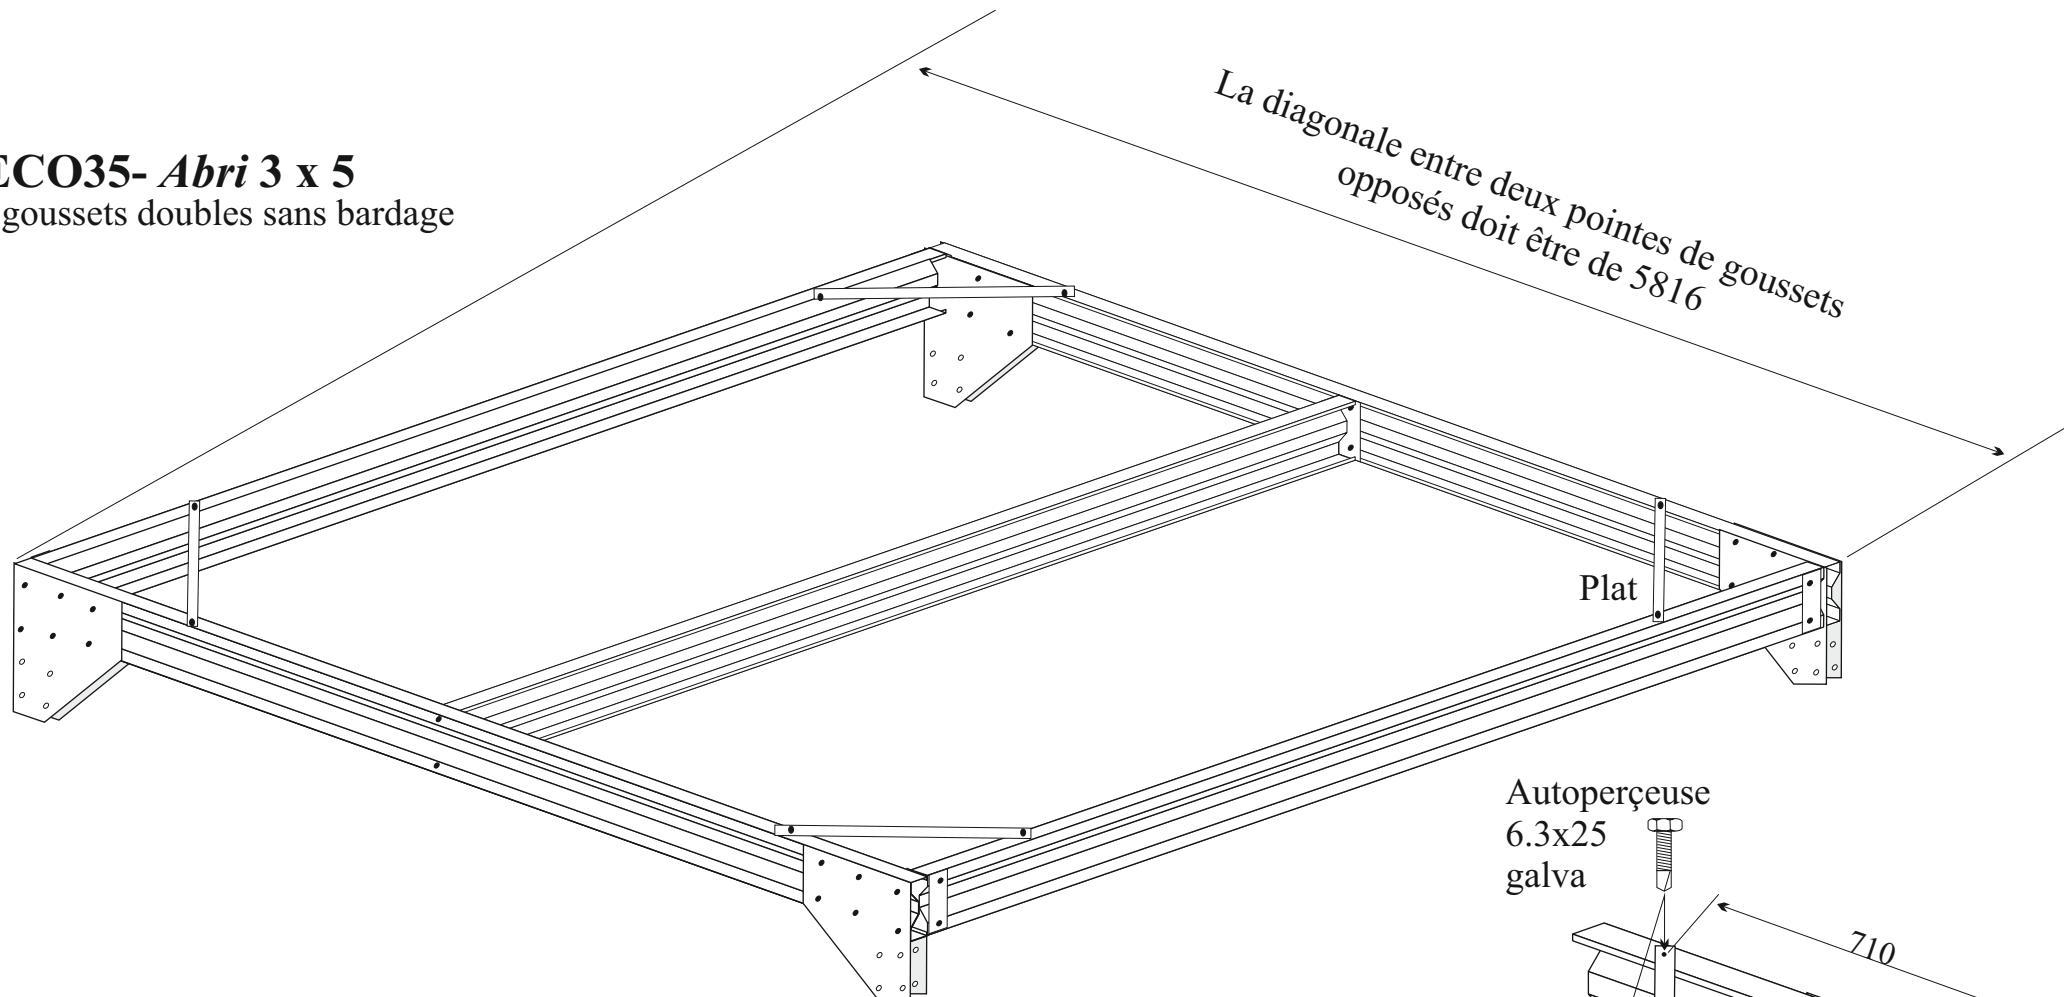



La diagonale entre deux pointes de goussets
opposés doit être de 5816

Plat


Pour que l'équerrage du bâtiment soit parfait, les distances entre les pointes de goussets opposés doivent être égales. les « Plats » de contreventement servent à maintenir le bâtiment d'équerre pendant le montage.

Autoperçuse
6.3x25
galva

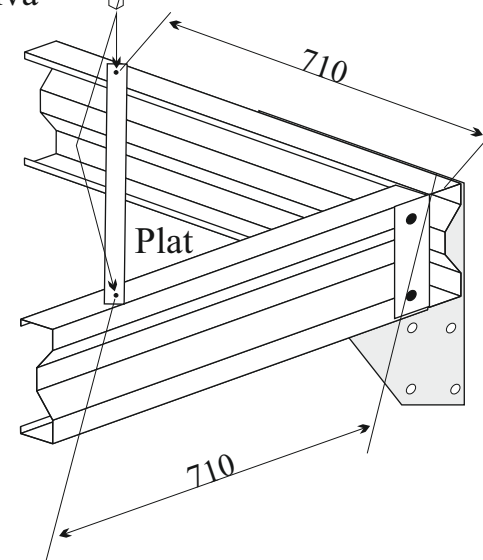

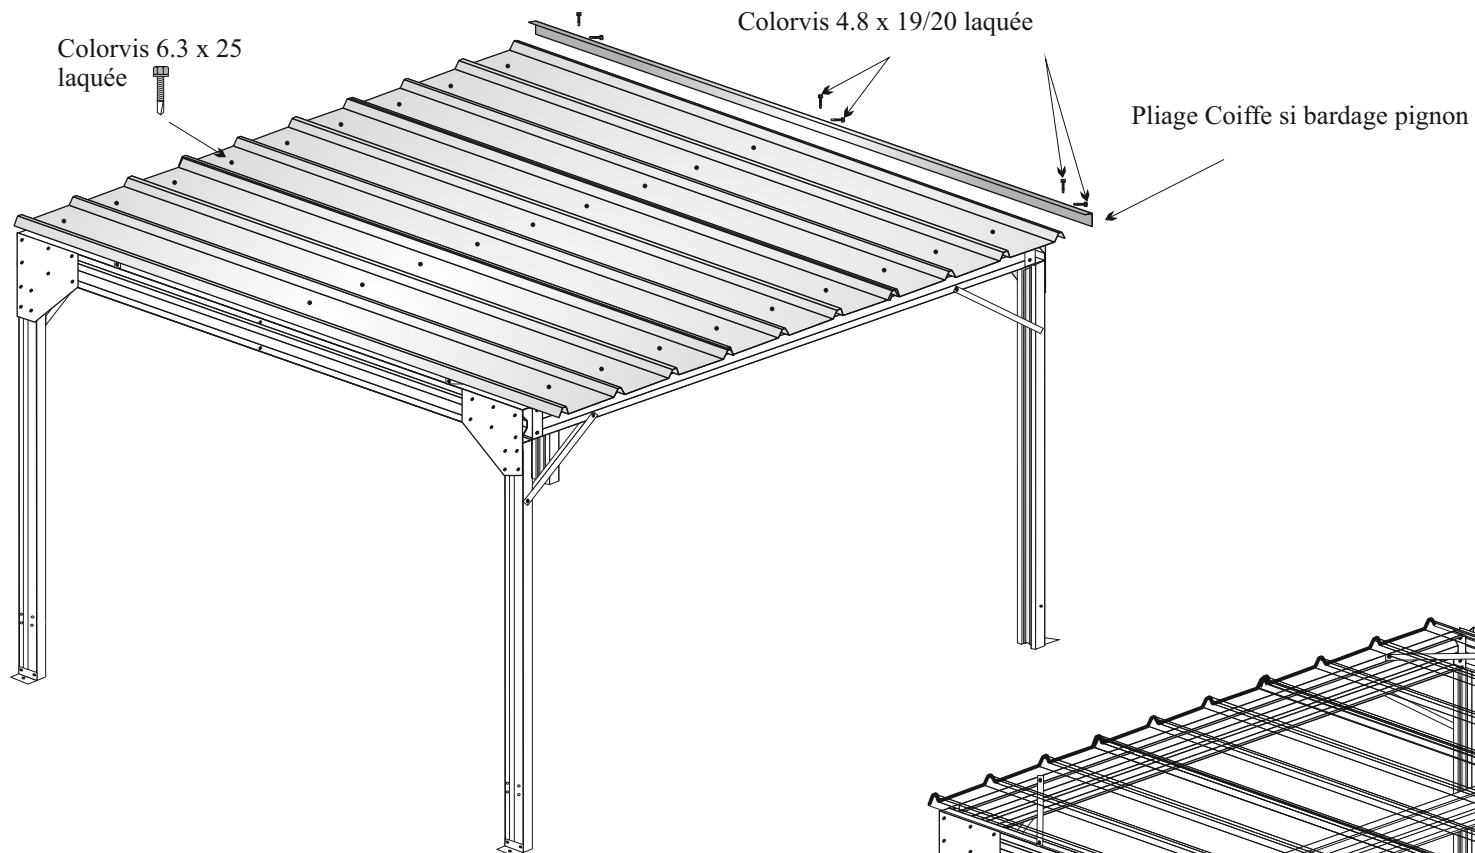

Pliage Angle **en option**
Colorvis 4.8 x 19/20 laquée

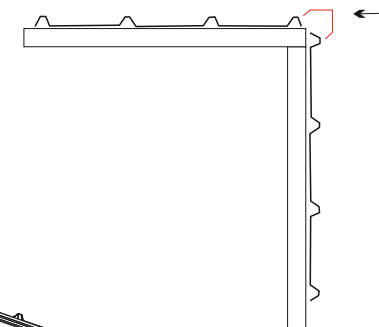

ECO35- Abri 3 x 5
en goussets doubles sans bardage

